

平成27年10月 土木工事積算基準 正誤表

区分	頁・行	誤	正	備考																																																																																										
土木工事積算基準	共通-20 (42)	<p>4-4 施工歩掛 102-180-05 樹類設置</p> <p style="text-align: right;">施工単価コード D X 0 0 4 0 0 0</p> <p style="text-align: center;">表4.1 樹類設置歩掛 (10個当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">規格</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">区分</th> </tr> <tr> <th>2200kgを超え 4500kg以下</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>0.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>2.21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積 0.8m³ (平積0.6m³) 2.9t吊り</td> <td>h</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎材費率</td> <td></td> <td>%</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費率</td> <td></td> <td>#</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	区分		2200kgを超え 4500kg以下		土木一般世話役		人	1.2		特殊作業員		#	0.78		普通作業員		#	2.21		バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1		基礎材費率		%	18		諸雑費率		#	11		<p>4-4 施工歩掛 102-180-05 樹類設置</p> <p style="text-align: right;">施工単価コード D X 0 0 4 0 0 0</p> <p style="text-align: center;">表4.1 樹類設置歩掛 (10個当り)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">名称</th> <th rowspan="2">規格</th> <th rowspan="2">単位</th> <th colspan="2">区分</th> </tr> <tr> <th>2200kgを超え 4000kg以下</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>0.78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>2.21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積 0.8m³ (平積0.6m³) 2.9t吊り</td> <td>h</td> <td>6.1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>基礎材費率</td> <td></td> <td>%</td> <td>18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費率</td> <td></td> <td>#</td> <td>11</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	区分		2200kgを超え 4000kg以下		土木一般世話役		人	1.21		特殊作業員		#	0.78		普通作業員		#	2.21		バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1		基礎材費率		%	18		諸雑費率		#	11																		
名称	規格	単位				区分																																																																																								
			2200kgを超え 4500kg以下																																																																																											
土木一般世話役		人	1.2																																																																																											
特殊作業員		#	0.78																																																																																											
普通作業員		#	2.21																																																																																											
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1																																																																																											
基礎材費率		%	18																																																																																											
諸雑費率		#	11																																																																																											
名称	規格	単位	区分																																																																																											
			2200kgを超え 4000kg以下																																																																																											
土木一般世話役		人	1.21																																																																																											
特殊作業員		#	0.78																																																																																											
普通作業員		#	2.21																																																																																											
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積 0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1																																																																																											
基礎材費率		%	18																																																																																											
諸雑費率		#	11																																																																																											
	共通-21 (43)	<p>4-5 単価表 (1) 樹類設置10個当り単価表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.2</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>0.78</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>2.21</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>樹類</td> <td></td> <td>個</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積0.8m³ (平積0.6m³) 2.9t吊り</td> <td>h</td> <td>6.1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td>基礎材費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表4.1 必要に応じて計上</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>%</td> <td>11</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	1.2	表4.1	特殊作業員		#	0.78	#	普通作業員		#	2.21	#	樹類		個	10		バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1	表4.1	基礎材費		式	1	表4.1 必要に応じて計上	諸雑費		%	11	#	計					<p>4-5 単価表 (1) 樹類設置10個当り単価表</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.21</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>0.78</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>#</td> <td>2.21</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>樹類</td> <td></td> <td>個</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積0.8m³ (平積0.6m³) 2.9t吊り</td> <td>h</td> <td>6.1</td> <td>表4.1</td> </tr> <tr> <td>基礎材費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td>表4.1 必要に応じて計上</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>%</td> <td>11</td> <td>#</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	土木一般世話役		人	1.21	表4.1	特殊作業員		#	0.78	#	普通作業員		#	2.21	#	樹類		個	10		バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1	表4.1	基礎材費		式	1	表4.1 必要に応じて計上	諸雑費		%	11	#	計					
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																										
土木一般世話役		人	1.2	表4.1																																																																																										
特殊作業員		#	0.78	#																																																																																										
普通作業員		#	2.21	#																																																																																										
樹類		個	10																																																																																											
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1	表4.1																																																																																										
基礎材費		式	1	表4.1 必要に応じて計上																																																																																										
諸雑費		%	11	#																																																																																										
計																																																																																														
名称	規格	単位	数量	摘要																																																																																										
土木一般世話役		人	1.21	表4.1																																																																																										
特殊作業員		#	0.78	#																																																																																										
普通作業員		#	2.21	#																																																																																										
樹類		個	10																																																																																											
バックホウ運転	排出ガス対策型(第1次基準値)、クローラ型 クレーン機 能付 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1	表4.1																																																																																										
基礎材費		式	1	表4.1 必要に応じて計上																																																																																										
諸雑費		%	11	#																																																																																										
計																																																																																														


4. 柵設置工

4-1 適用範囲

本資料は、2200kgを超える柵類の設置に適用する。

4-2 施工概要

標準施工フローは、下記を標準とする。

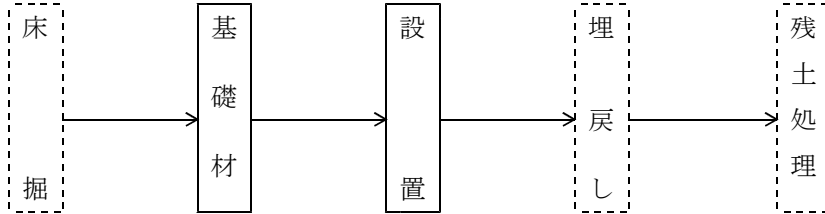

(注) 1. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。

4-3 機種を選定

柵類設置に使用する機械・規格は次表を標準とする。

表3.1 機種を選定

規格区分	据付方法	使用機械	
		機械名	規格
質量 2,200kg/個を超え 4,000kg/個以下	機械	バックホウ	排出ガス対策型（第1次基準値）、クローラ型クレーン機能付 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊り

(注) 1. バックホウは「クレーン等安全規則」、「移動式クレーン」構造規格に準拠した機械である。
2. 分割最大質量が2.9tまでに適用する。

4-4 施工歩掛

102-180-05 柵類設置

施工単価コード	DX004000
---------	----------

表4.1 柵類設置歩掛 (10個当り)

名称	規格	単位	区分
			2200kgを超え 4000kg以下
土木一般世話役		人	1.21
特殊作業員		〃	0.78
普通作業員		〃	2.21
バックホウ 運 転	排出ガス対策型（第1次基準値）、クローラ型クレーン機能付 山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）2.9t吊り	h	6.1
基礎材費率		%	18
諸雑費率		〃	11

- (注) 1. 歩掛は、運搬距離30m程度までの小運搬を含むものであり、床掘、埋戻し、残土処理は含まない。
 2. 上表歩掛は、蓋版の有無に関わらず適用できる。
 3. 基礎材費及び諸雑費は、労務費及び、機械運転経費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
 なお、基礎材費及び諸雑費に含まれる内容は次のとおりである。

〔基礎材費〕

敷設・転圧労務、材料投入・締固め機械運転経費、碎石等材料費

〔諸雑費〕

敷砂、目地モルタル、ワイヤーロープ、シャックル及びカプラー材料費

4. 基礎材の敷均し厚は、20cm以下を標準としており、これにより難しい場合は別途計上する。
 5. 基礎材費は、材料の種別・規格に関わらず適用できる。
 6. バックホウ規格は表3.1による。

4-5 単 価 表

(1) 柵類設置10個当り単価表

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
土 木 一 般 世 話 役		人	1.21	表4.1
特 殊 作 業 員		〃	0.78	〃
普 通 作 業 員		〃	2.21	〃
柵 類		個	10	
バ ッ ク ホ ウ 運 転	排出ガス対策型（第1次基準値）、クローラ型 クレーン機能付 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	6.1	表4.1
基 礎 材 費		式	1	表4.1 必要に応じて計上
諸 雑 費		%	11	〃
計				

(2) 機械運転単価表

表5.1 バックホウ運転費

(1h当り)

名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
運 転 手 (特 殊)		人	0.16	
軽 油		l	18	
機 械 損 料	クローラ型 標準型 クレーン機能付 排出ガス対策型（第1次基準値） 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 2.9t吊り	h	1	