

区分	頁・行	誤	備考																																								
道路編	307 公園工 公園-22 (P682)	<p>(2) 単価表</p> <p>① 斜壁、直壁、スラブ（各種）据付1個当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="790 381 1648 767"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人孔用ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>表 3.1</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.10</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.20</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>トラッククレーン賃料</td> <td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊</td> <td>日</td> <td><u>1.0</u></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>%</td> <td>3</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	人孔用ブロック		個	1		土木一般世話役		人	0.10	表 3.1	特殊作業員		〃	0.10	〃	普通作業員		〃	0.20	〃	トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	<u>1.0</u>	〃	諸雑費		%	3	〃	計					
		名称	規格	単位	数量	摘要																																					
		人孔用ブロック		個	1																																						
土木一般世話役		人	0.10	表 3.1																																							
特殊作業員		〃	0.10	〃																																							
普通作業員		〃	0.20	〃																																							
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	<u>1.0</u>	〃																																							
諸雑費		%	3	〃																																							
計																																											
正																																											
<p>(2) 単価表</p> <p>① 斜壁、直壁、スラブ（各種）据付1個当り単価表</p> <table border="1" data-bbox="784 1023 1659 1418"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人孔用ブロック</td> <td></td> <td>個</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>表 3.1</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.10</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>0.20</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>トラッククレーン賃料</td> <td>油圧伸縮ジブ型 4.9t吊</td> <td>日</td> <td><u>0.10</u></td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>%</td> <td>3</td> <td>〃</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	摘要	人孔用ブロック		個	1		土木一般世話役		人	0.10	表 3.1	特殊作業員		〃	0.10	〃	普通作業員		〃	0.20	〃	トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	<u>0.10</u>	〃	諸雑費		%	3	〃	計							
名称	規格	単位	数量	摘要																																							
人孔用ブロック		個	1																																								
土木一般世話役		人	0.10	表 3.1																																							
特殊作業員		〃	0.10	〃																																							
普通作業員		〃	0.20	〃																																							
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	<u>0.10</u>	〃																																							
諸雑費		%	3	〃																																							
計																																											

区分	頁・行	誤	備考																		
電気通信編	電気編 電気・工事 - 33 (P 753)	<p>(3) 標準歩掛</p> <p>① 表示装置据付</p> <table border="1" data-bbox="712 422 1803 539"> <thead> <tr> <th>作業種別</th> <th>細別規格</th> <th>単位</th> <th>技術者</th> <th>技術員</th> <th>電工</th> <th>普通作業員</th> <th>トラッククレーン賃料(日)</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示機</td> <td>HL7形</td> <td>面</td> <td>0.5</td> <td>-</td> <td>3.0</td> <td>2.0</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. HL形の本歩掛には、機側操作盤の据付、支柱引込部を除く配管配線が含まれている。 2. 機器の基礎、表示機の架台支柱及び接地工事は別途積算とする。 3. HL形据付に使用するトラッククレーンは、16t吊りを標準とする。 4. 本歩掛には、耐雷トランス、分電盤、保安器箱の据付が含まれている。 5. 同一場所(上下線、同一門柱)、同時施工の2面(台)以降は、1面(台)につき0.7倍とする。</p>	作業種別	細別規格	単位	技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)	摘要	表示機	HL7形	面	0.5	-	3.0	2.0	0.08		
作業種別	細別規格	単位	技術者	技術員	電工	普通作業員	トラッククレーン賃料(日)	摘要													
表示機	HL7形	面	0.5	-	3.0	2.0	0.08														
		正																			
		<p>(3) 標準歩掛</p> <p>① 表示装置据付</p> <table border="1" data-bbox="712 1077 1803 1193"> <thead> <tr> <th>作業種別</th> <th>細別規格</th> <th>単位</th> <th>技術者</th> <th>技術員</th> <th>電工</th> <th>普通作業員</th> <th>ラフトクレーン賃料(日)</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示機</td> <td>HL7形</td> <td>面</td> <td>0.5</td> <td>-</td> <td>3.0</td> <td>2.0</td> <td>0.08</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 1. HL形の本歩掛には、機側操作盤の据付、支柱引込部を除く配管配線が含まれている。 2. 機器の基礎、表示機の架台支柱及び接地工事は別途積算とする。 3. HL形据付に使用するラフトクレーンは、16t吊りを標準とする。 4. 本歩掛には、耐雷トランス、分電盤、保安器箱の据付が含まれている。 5. 同一場所(上下線、同一門柱)、同時施工の2面(台)以降は、1面(台)につき0.7倍とする。</p>	作業種別	細別規格	単位	技術者	技術員	電工	普通作業員	ラフトクレーン賃料(日)	摘要	表示機	HL7形	面	0.5	-	3.0	2.0	0.08		
作業種別	細別規格	単位	技術者	技術員	電工	普通作業員	ラフトクレーン賃料(日)	摘要													
表示機	HL7形	面	0.5	-	3.0	2.0	0.08														

- (注) 1. 斜壁、直壁等、スラブ（各種）、蓋（受枠とも）、調整コンクリートブロック据付の諸雑費は、モルタル工（配合1：2、敷厚1cm）等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を計上する。
2. 調整コンクリートブロックを使用しない場合には、（ ）内の値を計上する。
3. 高流動性無収縮超早強モルタル及び受枠変形防止調整金具を使用する場合は別途計上する。
4. 蓋・枠板を仮据付する場合及び仮据付の箇所を本据付にする場合は、労務費及びトラッククレーン賃料は歩掛の50%とし、その歩掛に対し諸雑費を計上する。
5. 足掛金物取付については、側壁に削孔して足掛金物を取付ける場合に適用する。

(2) 単価表

① 斜壁、直壁、スラブ（各種）据付1個当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
人孔用ブロック		個	1	
土木一般世話役		人	0.10	表 3.1
特殊作業員		〃	0.10	〃
普通作業員		〃	0.20	〃
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日	0.10	〃
諸雑費		%	3	〃
計				

② 蓋（受枠とも）及び調整コンクリートブロック据付1組当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
蓋及び調整 コンクリートブロック	(受枠共)	組	1	
土木一般世話役		人		表 3.1
特殊作業員		〃		〃
普通作業員		〃		〃
トラッククレーン賃料	油圧伸縮ジブ型 4.9t吊	日		〃
諸雑費		式	1	〃
計				

③ 足掛金物据付1本当り単価表

名称	規格	単位	数量	摘要
足掛金物		本	1	
特殊作業員		〃	0.07	表3.1
普通作業員		〃	0.07	〃
計				

第3章 通信設備


1. 道路情報表示装置設置工

(1) 適用範囲

本資料は、道路情報表示設備の内、表示機等の設置を行う道路情報表示装置設置工に適用する。

(2) 施工概要

本歩掛が対象としているのは、実線部分のみである。

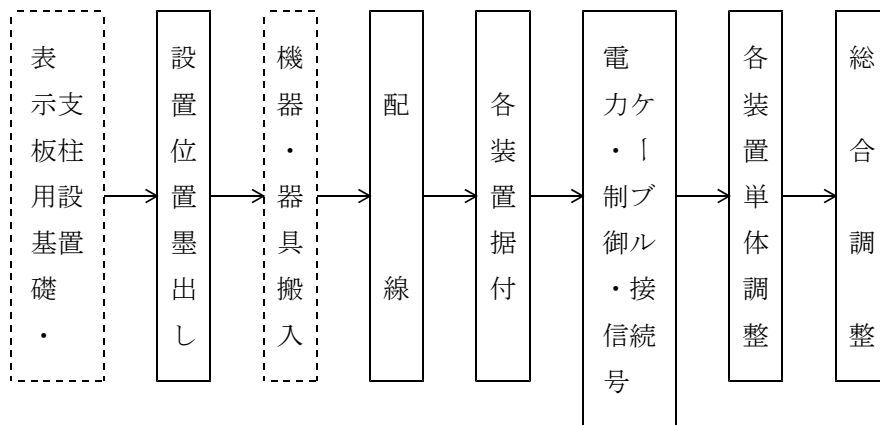

(3) 標準歩掛

① 表示装置据付

作業種別	細別規格	単位	技術者	技術員	電 工	普 通 作業員	ラフテレーンクレーン賃料(日)	摘 要
表 示 機	H L 7 形	面	0.5	—	3.0	2.0	0.08	

- (注) 1. H L 形の本歩掛には、機側操作盤の据付、支柱引込部を除く配管配線が含まれている。
 2. 機器の基礎、表示機の架台支柱及び接地工事は別途積算とする。
 3. H L 形据付に使用するラフテレーンクレーンは、16 t 吊りを標準とする。
 4. 本歩掛には、耐雷トランス、分電盤、保安器箱の据付が含まれている。
 5. 同一場所(上下線、同一門柱)、同時施工の2面(台)以降は、1面(台)につき0.7倍とする。

② 表示装置調整

作 業 種 別	細 別 規 格	単 位	技 術 者	技 術 員	摘 要		
表 示 機	H L 7 形	面	2.50	1.75			

(注) 本歩掛は、1対向の調整が含まれている。